

FORTECH

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MASZYN



Kosiarki na wysięgniku



Nożyce do żywopłotu
na wysięgniku



Koparki tylne

www.fortech.biz.pl

SERIA Green Line

KOPARKI MONTOWANE NA TUZ TRAKTORA



Zastosowanie urządzenia blokującego.



Mod. L



Mod. B



Mod. BA

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA KOPARKI		B / BA 13	B / BA 15	L 13	L 15	L 16
A	(mm.)	1300	1500	1300	1500	1500
B	(mm.)	1200	1600	1200	1600	1600
C	(mm.)	1900	2300	1900	2300	2300
D Promień pracy	(mm.)	2000	2500	2000	2500	2500
Szerokość ramy transportowej	(mm.)			1000	1000	1200
Siła skrawania łyżką	(kg.)	1500	1800	1500	1800	1800
Kąt obrotu ramienia		180°				
Wydatek pompy	(l./min)	13	15	13	15	15
Ciśnienie robocze	(Bar)	180				
Pojemność zbiornika	(l.)	15	25	25	25	25
Łyżka koparki	(mm.)	250÷400				
Ciężar z łyżką	(kg.)	250	290	280	300	320
Min. ciężar traktora	(kg.)	650	750	750	800	850
Min. moc traktora	(KM)	13	15	13	15	15

Mod. B

Min. 920 mm.



Max. 1200 mm.


Mod. BA

Min. 1250 mm.



Max. 2000 mm.

Mod. L



SERIA L



Zastosowanie urządzenia blokującego.




Dystrybutor hydrauliczny z zaworami i dźwigniami sterującymi.



Utwardzane sworznie i tuleje.




Hydrauliczna blokada.



DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA KOPARKI		18 TIX	19 TIX	21 TIX	22 TIX
A	(mm.)	1800	1900	2200	2300
B	(mm.)	1800	1800	2200	2200
C	(mm.)	2600	2600	2900	2900
D Promień pracy	(mm.)	2700	2750	3000	3050
Szerokość ramy transportowej	(mm.)	1200	1500	1200	1500
Siła skrawania łyżką	(kg.)	2000	2000	2200	2200
Kąt obrotu ramienia		180°			
Wydatek pompy	(l./min)	15	15	20	20
Ciśnienie robocze	(Bar)	180			
Pojemność zbiornika	(l.)	25			
Łyżka koparki	(mm.)	250+400			
Ciężar z łyżką	(kg.)	380	400	430	450
Min. ciężar traktora	(kg.)	1300	1400	1500	1600
Min. moc traktora	(KM)	18	18	22	22

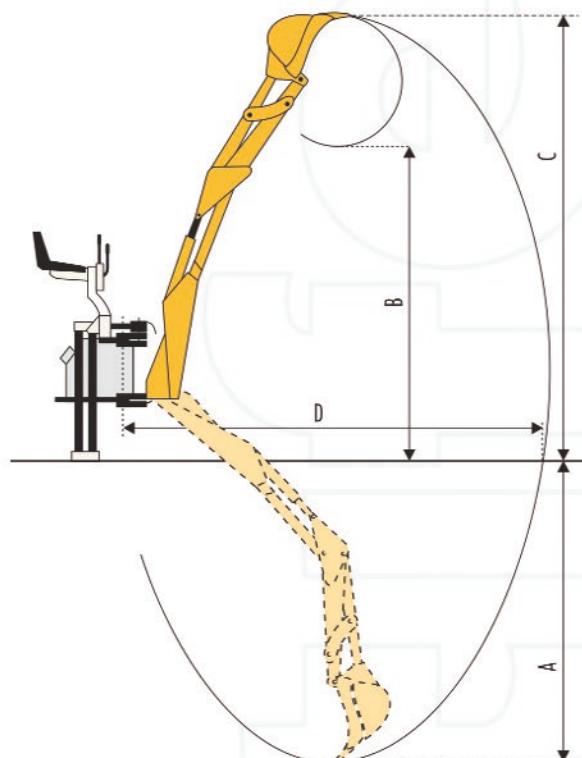

SERIA Dig Dig



Podwójny siłownik sterujący ramieniem koparki w zakresie 180° z hamulcem hydraulicznym.



Zawory blokujące stabilizatory.



Żeliwna pompa o wysokiej sprawności.
Napędzana z WOM traktora.

Mod. TIX - L

Wielopozycyjne ustawienie ramienia koparki podczas pracy.



DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA KOPARKI		50 TIX	55 TIX	60 TIX	65 TIX
A	(mm.)	2100	2200	2500	2600
B	(mm.)	1900	1900	2300	2300
C	(mm.)	2800	2800	3200	3200
D Promień pracy	(mm.)	2900	2950	3270	3320
Szerokość ramy transportowej	(mm.)	1400	1600	1600	1800
Siła skrawania łyżką	(kg.)	2300	2300	2600	2600
Kąt obrotu ramienia		180°			
Wydatek pompy	(l./min)	21	21	24	24
Ciśnienie robocze	(Bar)	180			
Pojemność zbiornika	(l.)	35			
Łyżka koparki	(mm.)	250+600			
Ciężar z łyżką	(kg.)	550	570	640	670
Min. ciężar traktora	(kg.)	1900	1900	2200	2300
Min. moc traktora	(KM)	30	30	40	40



SERIA Dig Dig


KOPARKI MONTOWANE NA TUZ TRAKTORA



DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA KOPARKI		70 TIX	75 TIX	80 TIX	85 TIX	90 TIX	100 TIX
A	(mm.)	2700	2800	3000	3100	3500	4200
B	(mm.)	2500	2500	2700	2700	3100	3850
C	(mm.)	3500	3500	3700	3700	4200	4950
D Promień pracy	(mm.)	3500	3550	3800	3850	4000	5100
Szerokość ramy transportowej	(mm.)	1800	2000	1800	2000	2000	2000
Siła skrawania łyżką	(kg.)	2800	2800	2900	2900	3550	5600
Kąt obrotu ramienia		180°				180°	
Wydatek pompy	(L /min)	30	30	38	38	57	78
Ciśnienie robocze	(Bar)	180				180	
Pojemność zbiornika	(L)	50	50	50	50	70	70
Łyżka koparki	(mm.)	250÷400	250÷400	250÷400	250÷400	250÷800	250÷800
Ciężar z łyżką	(Kg.)	770	800	860	890	1200	1700
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2600	2800	2900	4000	6000
Min. moc traktora	(KM)	60	60	70	70	100	120

Niezależny stabilizator.


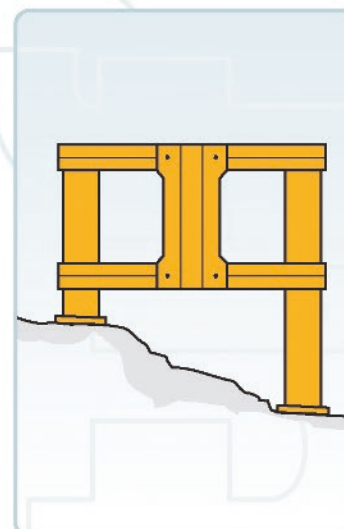


SERIA Ba

BACKHOES



DANE TECHNICZNE	BA 19	BA 22	BA 55	BA 65	BA 75	BA 85
A (mm.)	1900	2300	2200	2600	2800	3100
B (mm.)	1800	2200	1900	2300	2500	2700
C (mm.)	2600	2900	2800	3200	3500	3700
D Promień pracy (mm.)	2750	3050	2950	3320	3550	3850
E (mm.)	2160	2160	2220	2220	2600	2600
F (mm.)	1460	1460	1520	1520	1600	1600
G (mm.)	550	550	550	550	550	550
Siłą skrawania łyżką (kg)	2000	2200	2300	2600	2800	2900
Kąt obrotu ramienia	180°	180°	180°	180°	180°	180°
wydatek pąpy (l/min)	15	20	21	24	30	38
Ciśnienie robocze (Bar)	180	180	180	180	180	180
Pojemność zbiornika (l)	25	25	35	35	50	50
Łyżka koparki (mm.)	250 - 400	250 - 400	250 - 600	250 - 600	250 - 600	250 - 600
Ciężar z łyżką (kg)	350	380	490	540	690	730
Min. ciężar traktora (kg)	1000	1100	1700	1900	2400	2500
Min. moc traktora (KM)	18	20	30	35	60	70

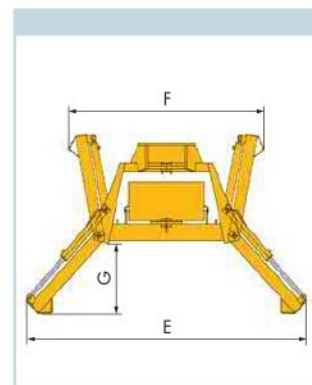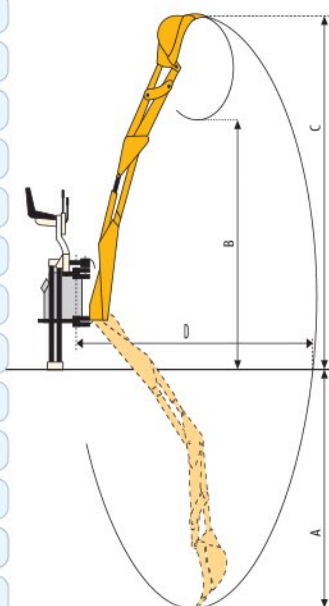

Widły do nawozu (obornika).



Łyżka do kopania.



Łyżka do kopania rowów.



Łyżka melioracyjna.



Głowica wiertnicza.



Młot hydrauliczny.



Chwytnik do kłód.


Koparka TIFERMEC przeznaczona jest dla ciągników kołowych i gąsienicowych wyposażonych w hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ). Montaż i stabilizacja koparki zajmuje niewiele czasu przez co jest ona niemal od razu gotowa do pracy. Zakres pracy ramienia koparki to aż 180°, które w ruch wprowadza podwójny siłownik z hamulcem hydraulicznym w serii DIG-DIG oraz L. Wysokiej jakości materiały (FE 510), utwardzane sworznie i tuleje, dystrybutor hydrauliczny z antykawitacyjnymi zaworami bezpieczeństwa, dźwignie joysticka sterujące pracą koparki, żeliwna wysokiej jakości pompa produkcji TIFERMAC sprawia, że koparki są bezpieczne i niezawodne.

SERIA TS 260



DANE TECHNICZNE

MOD.	cm.	Lt/min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TS 260	120 (Ø max 3 cm.)	20/25	20	500	190	100

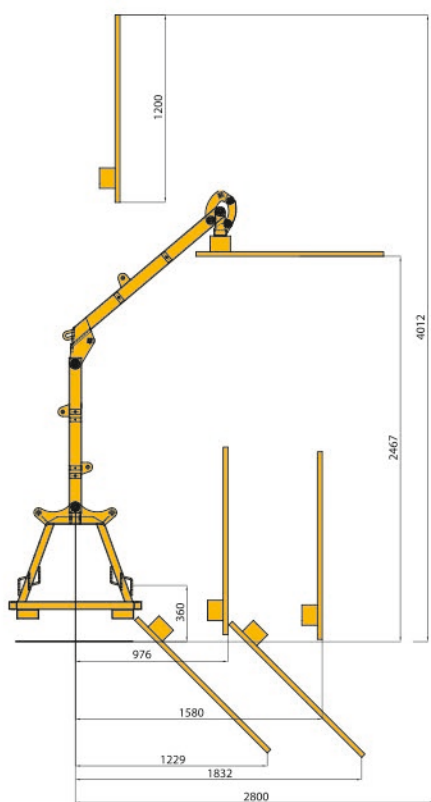

STANDARD



OPCJA



OPCJA

Ramię hydrauliczne z listwą tnącą 120 cm do cięcia żywopłotów i krzewów. Innowacyjna rama obrotowa umożliwia montaż maszyny z tyłu lub przodu ciągnika bez potrzeby jakiegolwiek szczególnej zmiany.



SERIA TS 370



DANE TECHNICZNE

MOD.	cm.	Lt/ min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TS 370	160 (Ø max 3 cm.)	25/30	30	900	240	130


STANDARD



OPCJA



OPCJA

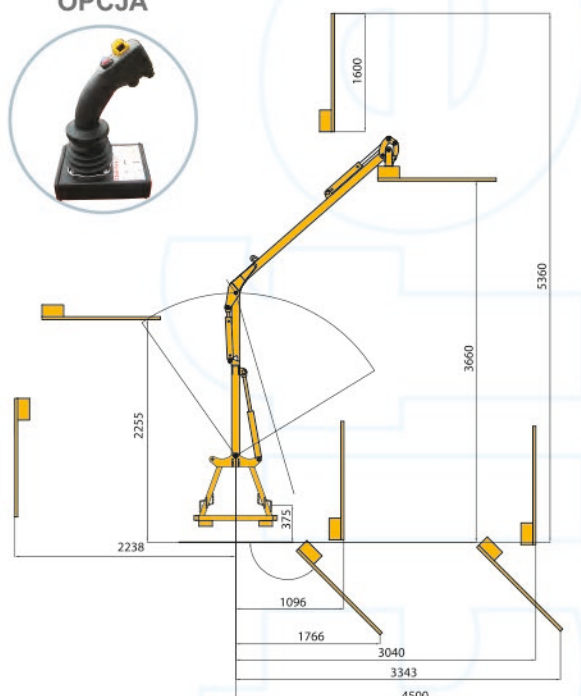

Ramię hydrauliczne z belką tnącą 160 cm do cięcia żywopłotów i krzewów. Proste sterowanie obrotem drugiego ramienia umożliwia pracę zarówno po prawej jak i po lewej stronie cięcia ciągnika. Innowacyjna rama obrotowa umożliwia montaż maszyny z tyłu lub przodu ciągnika bez potrzeby jakiegolwiek szczególnej zmiany.

SERIA TSV 370_{VISION}

Opatentowane



DANE TECHNICZNE

MOD.	cm.	Lt/ min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TSV 370 Vision	160 (Ø max 3 cm.)	25/30	30	1100	270	130




STANDARD






OPCJA




OPCJA

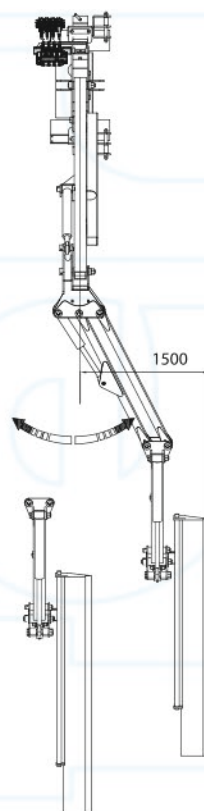

TS 370 VISION to nożyce do żywopłotu ze zoptymalizowaną wizualizacją. Ruch ramion do przodu pozwala operatorowi ustawić belkę tnącą w linii z pozycją, zapewniając doskonały widok na obszar roboczy.

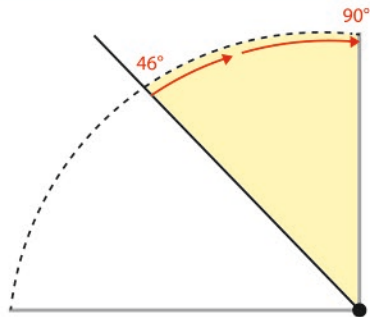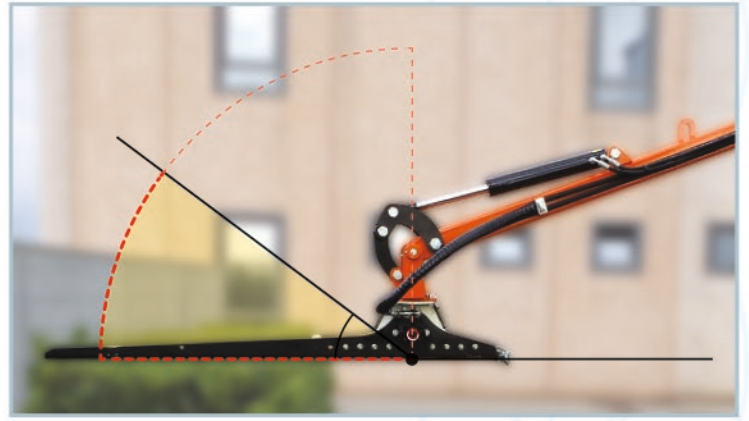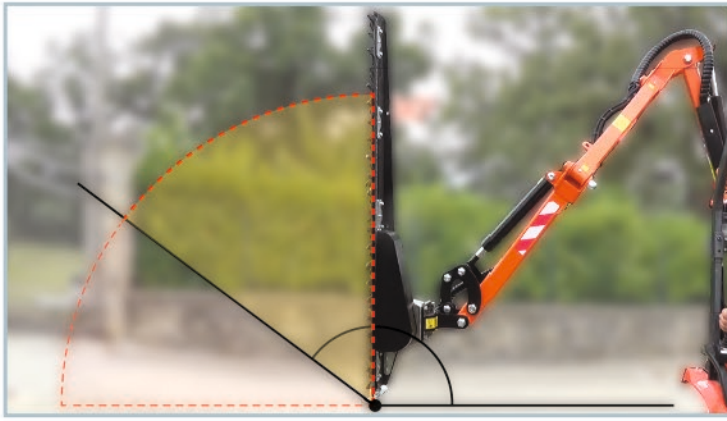

SLS
system samopoziomowania

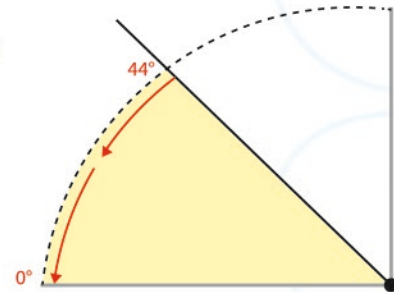


SERIA F DEC


STANDARD



Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Dwukierunkowa praca głowicy.



System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)




DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 270 F	DEC 300 F
A	(mm.)	1250	1290
B	(mm.)	2700	3000
C	(mm.)	900	800
D	(mm.)	2860	3000
E	(mm.)	1200	1350
Ciężar	(kg.)	290	350
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 270 F	DEC 300 F
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	50	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 270 F	DEC 300 F
Szerokość robocza	(mm.)	600/800	
Ciężar	(kg.)	70/80	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	25	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 270 F	DEC 300 F
Min. moc traktora	(KM)	25	30
Min. ciężar traktora	(kg.)	800	1000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

270F / 300F




Seria F

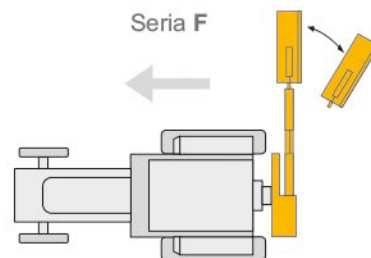


Amortyzator mechaniczny



SERIA G DEC



OPCJA




Listwa tnąca
do żywopłotów
i krzewów.




System chłodzenia
oleju.

OPCJA - system kopiowania terenu

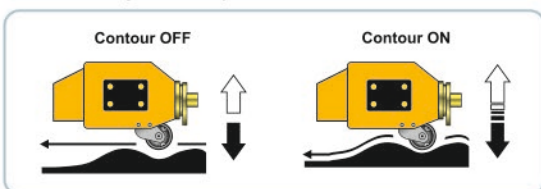

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 300 G	DEC 380 G
A	(mm.)	1400	1600
B	(mm.)	3000	3800
C	(mm.)	1200	1200
D	(mm.)	3200	4000
E	(mm.)	1600	2200
Ciężar	(kg.)	380	400
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 300 G	DEC 380 G
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	80	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 300 G	DEC 380 G
Szerokość robocza	(mm.)	600/800	
Ciężar	(kg.)	70/80	70/100
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 300 G	DEC 380 G
Min. moc traktora	(KM)	30	35
Min. ciężar traktora	(kg.)	1600	2000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

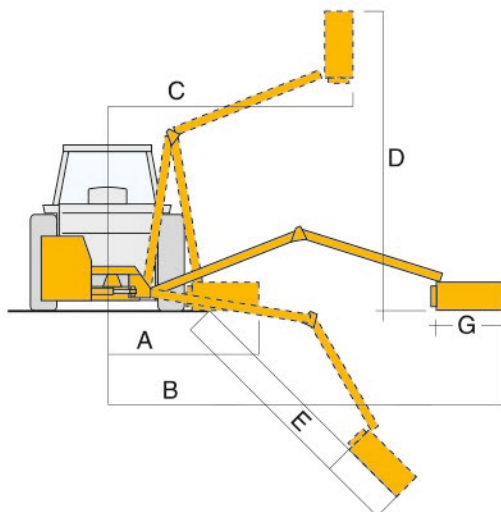

Sterowanie
elektryczne
proporcjonalne
za pomocą
joysticka.



Wspornik
usztywniający.



SERIA F DEC


STANDARD




Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.



Dwukierunkowa praca głowicy.



System samopoziomujący głowicy.





CS (standard)




DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 430 F	DEC 480 F
A	(mm.)	1650	1700
B	(mm.)	4300	4800
C	(mm.)	600	550
D	(mm.)	4200	4650
E	(mm.)	2700	3300
Ciężar	(kg.)	580	640
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 430 F	DEC 480 F
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	110	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 430 F	DEC 480 F
Szerokość robocza	(mm.)	800/1000	
Ciężar	(kg.)	100/120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 430 F	DEC 480 F
Min. moc traktora	(KM)	50	55
Min. ciężar traktora	(kg.)	2300	2600
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

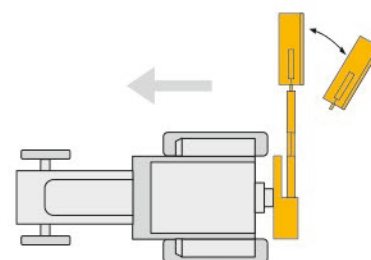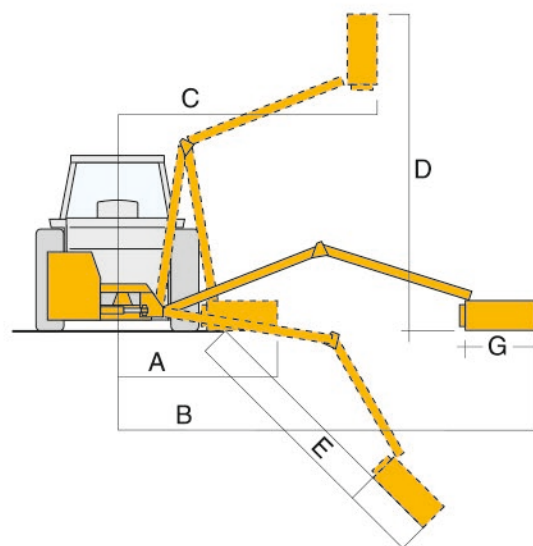

Amortyzator mechaniczny

SERIA L DEC



Amortyzator hydrauliczny



OPCJA



Dodatkowe ramiona usztywniające.



Wspornik usztywniający.



System chłodzenia oleju.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 450 L	DEC 500 L
A	(mm.)	1600	1800
B	(mm.)	4500	5000
C	(mm.)	1400	1600
D	(mm.)	4500	5000
E	(mm.)	3000	3500
Ciężar	(kg.)	640	700
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 450 L	DEC 500 L
Pojemność zbiornika oleju	(l)	110	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 450 L	DEC 500 L
Szerokość robocza	(mm.)	800-1000	
Ciężar	(kg.)	100-120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29 - 47	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 450 L	DEC 500 L
Min. moc traktora	(KM)	55	
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2800
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	




Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.

OPCJA - system kopiowania terenu

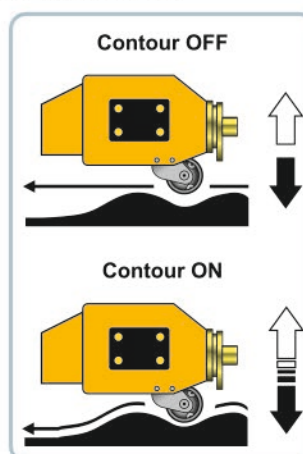

SERIA P DEC


STANDARD




Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.




Dwukierunkowa praca głowicy.



System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)

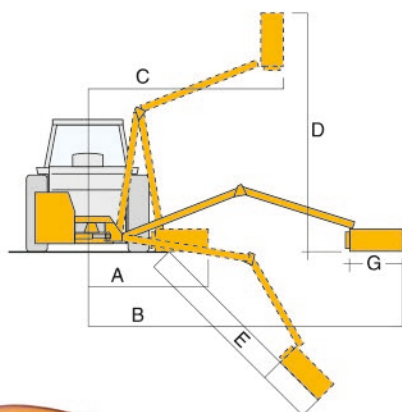



Seria PS



DANE TECHNICZNE


ZASIĘG RAMIENIA	DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
A (mm.)	2050	2050	2050	2300	2300
B (mm.)	5000	5500	5200-5700	6500	6500-7300
C (mm.)	1700	1700	1700-2200	2100	2100-2900
D (mm.)	5000	5400	5000-5500	6200	6200-7000
E (mm.)	3600	4100	3800-4300	5200	5200-6000
Ciężar (kg.)	1000	1050	1100	1100	1200
SYSTEM HYDRAULICZNY	DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Pojemność zbiornika oleju (l.)	200				
Olej hydrauliczny (typ)	ISO - L - HM 68				
GŁOWICA TNĄCA	DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Szerokość robocza (mm.)	1000-1300				
Ciężar (kg.)	180-210				
Prędkość obrotowa wału (obr./min.)	3000				
Moc wału (KM)	57				
WYMAGANIA TRAKTORA	DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Min. moc traktora (KM)	70	80	80	90	110
Min. ciężar traktora (kg.)	3000	3200	3200	3500	4000
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)	540				

OPCJA - system kopiowania terenu

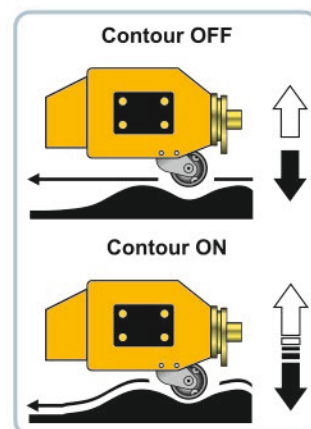

Amortyzator hydrauliczny

SERIA K DEC

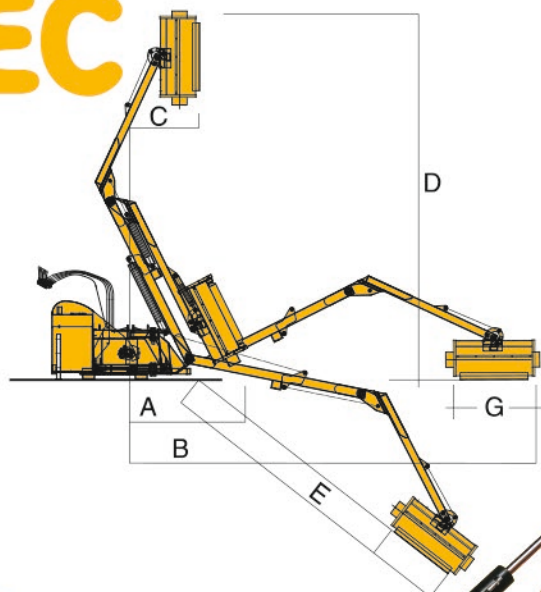

Dodatkowe ramiona usztywniające.

OPCJA



Wspornik usztywniający.



System chłodzenia oleju.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 530 K	DEC 600 K
A	(mm.)	1540	1560
B	(mm.)	5300	6000
C	(mm.)	900	920
D	(mm.)	5200	5900
E	(mm.)	4000	4500
Ciężar	(kg.)	1100	1200
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 530 K	DEC 600 K
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	200	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 530 K	DEC 600 K
Szerokość robocza	(mm.)	1000 - 1300	
Ciężar	(kg.)	180 - 210	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	57	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 530 K	DEC 600 K
Min. moc traktora	(KM)	90	110
Min. ciężar traktora	(kg.)	3500	4000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	



Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.



MF



MS



CU



MP



SERIA L GEO


STANDARD




Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.



Dwukierunkowa praca głowicy.



System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)



DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		G 455 L	G 505 L
A	(mm.)	1900	1900
B	(mm.)	4500	5000
C	(mm.)	2400	2600
D	(mm.)	4300	4800
E	(mm.)	2400	2900
F	(mm.)	1400	1480
G	(mm.)	800-1000	800-1000
Ciężar	(kg.)	700	780
Min. moc traktora	(KM)	50	55
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2800
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)		540	

WYMAGANIA TRAKTORA




OPCJA




Mod. L - P - PS

OPCJA - system kopiowania terenu

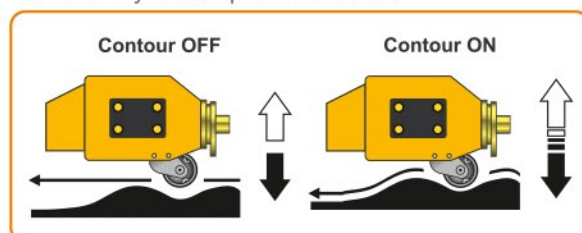

SERIA P, PS GEO

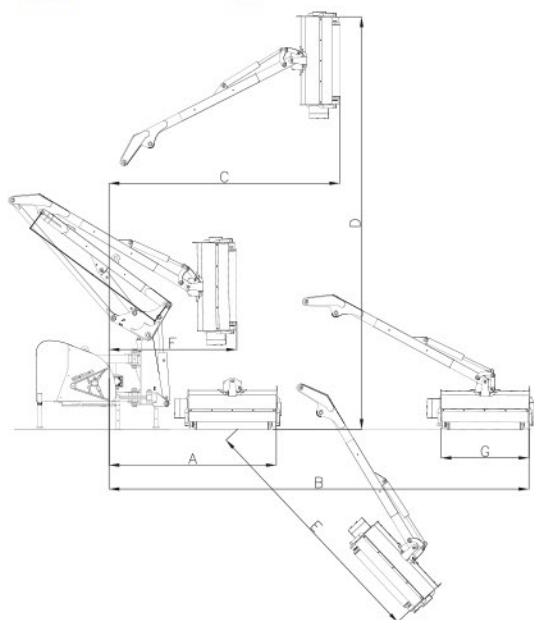

Mod. PS

OPCJA



MF



MP

Mod. P - PS

DANE TECHNICZNE					
ZASIĘG RAMIENIA		G 555 P	G 635 PS	G 655 P	G 735 PS
A	(mm.)	2000	2000	2000	2000
B	(mm.)	5500	5500-6300	6500	6500-7300
C	(mm.)	2800	2800-3400	3500	3500
D	(mm.)	5600	5600-6200	6100	6100-6700
E	(mm.)	4100	4100-4700	4500	4500-5100
F	(mm.)	1800	1800	1900	1900
G	(mm.)	1000-1300	1000-1300	1000-1300	1000-1300
Ciężar	(kg.)	1140	1300	1240	1350
Min. moc traktora	(KM)	80	90	90	110
Min. ciężar traktora	(kg.)	3200	3500	3500	4000
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)		540			


WYMAGANIA TRAKTORA

OPCJA - napęd pasowy




Mod. P - PS

STANDARD - system kopiowania terenu

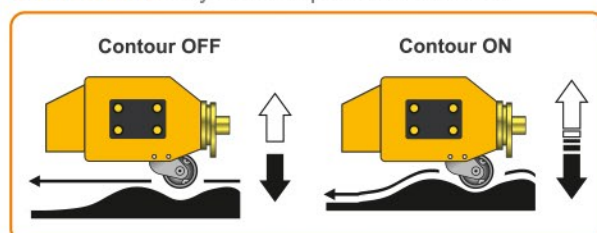

SERIA L, P

GEOVISION

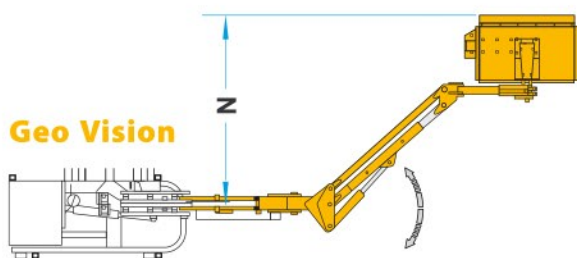

OPCJA



Dodatkowe ramiona usztywniające.



Wspornik usztywniający.



Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.



System chłodzenia oleju.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		GV 455 L	GV 505 L	GV 550 P	GV 600 P	GV 650 P
A	(mm.)	1900	1900	2000	2000	2000
B	(mm.)	4500	5000	5500	6000	6500
C	(mm.)	2300	2600	3000	3200	3500
D	(mm.)	4400	4800	5600	5800	6100
E	(mm.)	2400	2900	4100	4300	4500
F	(mm.)	1480	1480	1800	1800	1900
G	(mm.)	800-1000	800-1000	1000-1300	1000-1300	1000-1300
N	(mm.)	1640	1840	2200	2200	2500
Ciężar	(kg.)	840	930	1300	1350	1400
Min. moc traktora	(kW)	70	70	80	100	100
Min. ciężar traktora	(kg.)	3000	3200	3500	4000	4500
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)		540				

WYMAGANIA TRAKTORA



SERIA FR F DEC


STANDARD




Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.



Dwukierunkowa praca głowicy.




System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)


DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
A	(mm.)	1250	1290	1650	1700
B	(mm.)	2700	3000	4300	4800
C	(mm.)	900	800	600	550
D	(mm.)	2860	3000	4200	4650
E	(mm.)	1200	1350	2700	3300
Ciężar	(kg.)	290	350	580	640
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	50		110	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68		ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Szerokość robocza	(mm.)	600-800		800-1000	
Ciężar	(kg.)	70-80		100-120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000		3000	
Moc wału	(KM)	25		29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Min. moc traktora	(KM)	50	55	90	
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2800	4000	4200
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540		540	

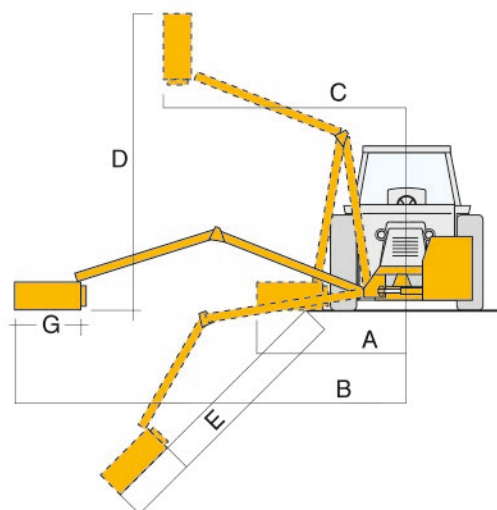

Seria F

Amortyzator mechaniczny

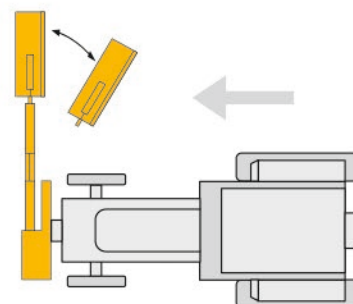

SERIA FR G-L-P DEC



seria G - L - P - K

Amortyzator hydrauliczny



DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA	DEC FR 300 G	DEC FR 380 G	DEC FR 450 L	DEC FR 500 L	DEC FR 500 P	DEC FR 550 P	DEC FR 650 P
A (mm.)	1400	1600	1600	1800	2050	2050	2300
B (mm.)	3000	3800	4500	5000	5000	5500	6500
C (mm.)	1200		1400	1600	1700	1700	2100
D (mm.)	3200	4000	4500	5000	5000	5400	6200
E (mm.)	1600	2200	2700	3500	3600	4100	5200
Ciężar (kg.)	380	400	630	700	1000	1050	1100
SYSTEM HYDRAULICZNY	DEC FR 300 G	DEC FR 380 G	DEC FR 450 L	DEC FR 500 L	DEC FR 500 P	DEC FR 550 P	DEC FR 650 P
Pojemność zbiornika oleju (l.)	80		110		200		
Olej hydrauliczny (typ)	ISO - L - HM 68		ISO - L - HM 68		ISO - L - HM 68		
GŁOWICA TNĄCA	DEC FR 300 G	DEC FR 380 G	DEC FR 450 L	DEC FR 500 L	DEC FR 500 P	DEC FR 550 P	DEC FR 650 P
Szerokość robocza (mm.)	600-800		800-1000		1000-1300		
Ciężar (kg.)	70-80	70-100	100-120		180-200		
Prędkość obrotowa wału (obr./min.)	3000		3000		3000		
Moc wału (KM)	29		29 - 47		57		
WYMAGANIA TRAKTORA	DEC FR 300 G	DEC FR 380 G	DEC FR 450 L	DEC FR 500 L	DEC FR 500 P	DEC FR 550 P	DEC FR 650 P
Min. moc traktora (KM)	70	80	90		180	180	200
Min. ciężar traktora (kg.)	3500	3800	4000	4200	5800	6200	6500
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)	540		540		540		

SERIA FR K DEC



STANDARD



Wał PTO

OPCJA




System chłodzenia oleju.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.



Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.

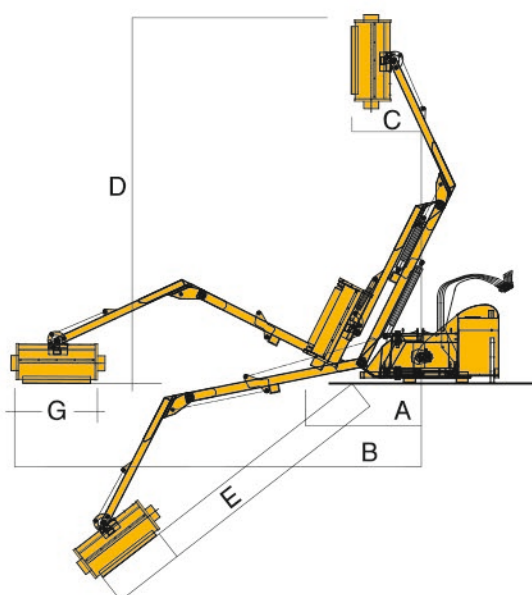

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA	DEC FR 530 K	DEC FR 600 K
A (mm.)	1540	1560
B (mm.)	5300	6000
C (mm.)	900	920
D (mm.)	5200	5900
E (mm.)	4000	4500
Ciężar (kg.)	1100	1200
SYSTEM HYDRAULICZNY	DEC FR 530 K	DEC FR 600 K
Pojemność zbiornika oleju (l.)	200	
Olej hydrauliczny (typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA	DEC FR 530 K	DEC FR 600 K
Szerokość robocza (mm.)	1000-1300	
Ciężar (kg.)	180-210	
Prędkość obrotowa wału (obr./min.)	3000	
Moc wału (KM)	59	
WYMAGANIA TRAKTORA	DEC FR 530 K	DEC FR 600 K
Min. moc traktora (KM)	180	200
Min. ciężar traktora (kg.)	6000	6500
Prędkość obrotowa PTO (obr./min.)	540	



MF



MS



CU




SERIA P

MP



OSPRZĘT

Listwa tnąca do żywopłotów i krzewów

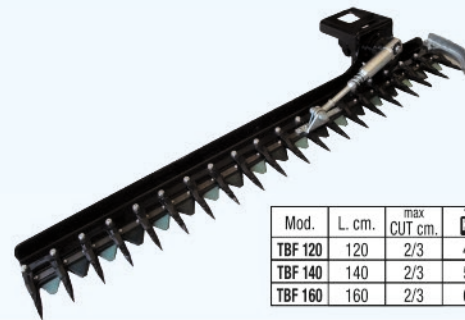

Mod.	L. cm.	max CUT cm.	Kg.	L/min
TBF 120	120	2/3	45	25
TBF 140	140	2/3	55	30
TBF 160	160	2/3	65	30

Listwa tnąca do gałęzi



Mod.	L. cm.	max CUT cm.	Kg.	L/min
TBT 188	188	5,0	155	50
TBT 210	210	5,0	170	50
TBT 190	190	10,0	228	60
TBT 220	220	10,0	245	60

Tarczowa listwa tnąca do gałęzi



Mod.	L. cm.	n. D	D cm.	Kg.	L/min
TBD 100	100	3	35	40	40
TBD 140	140	4	35	50	50
TBD 200	200	4	50	130	100



Przystawka do czyszczenia rowów melioracyjnych



Mod.	max CUT cm.	L/min
TFF 50	50	60

Przystawka do kopania rowów melioracyjnych



Mod.	↓ cm.	Kg.	L/min
TSF 35	35	220	110

FORTECH

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MASZYN



81-602 Gdynia
ul. Chwarznieńska 29
tel. 58 500 89 56
sklep.gdynia@fortech.biz.pl

80-125 Gdańsk
ul. Kartuska 414 A
tel. 58 500 89 71
sklep.gdansk@fortech.biz.pl

www.fortech.biz.pl