

For Earth, For Life
Kubota

SERIE:
GR / GZD / ZD
/ G / F / Z

KOSIARKI KUBOTA





Stylowe wzornictwo kosiarki GR1600-II zaczyna się od aerodynamicznie ukształtowanej maski, w której estetycznie wkomponowano wydajne reflektory. Wysmakowany design obejmuje całą maszynę, aż po zintegrowany kosz na trawę. Piękno tego projektu nie ogranicza się jednak tylko do jego wyglądu zewnętrznego. GR1600-II jest też maszyną wyjątkowo komfortową. Ergonomiczne elementy wyposażenia obejmują płaski pokład, który pozwala operatorowi zająć bardzo wygodną pozycję za kierownicą, oraz łatwy do odczytania panel wskaźników Easy Checker.

Komfort i funkcjonalność

Kosiarka GR 1600-II oferuje operatorowi wyjątkowo przestronne miejsce pracy, a płaska podłoga daje mu dużo miejsca na nogi. Kolumna kierownicy znajduje się w odległości wygodnej dla większości osób. Z kolei komfortowy fotel operatora minimalizuje zmęczenie operatora podczas wielogodzinnej pracy. Pojemny zbiornik gwarantuje ograniczenie przestojów niezbędnych do uzupełnienia oleju napędowego, dzięki czemu wyznaczone zadania mogą być realizowane wydajniej i sprawniej.



Kosiarką GR1600-II każdy pracuje jak profesjonalista

Agregat koszący kosiarki GR1600-II gwarantuje wysoką wydajność. Ma on podobną konstrukcję oraz pracuje z podobną precyzją cięcia i wyrzutu trawy jak nasze agregaty z linii profesjonalnej. Jednak dzięki zaskakującej łatwości użytkowania nie trzeba być profesjonalistą, aby cieszyć się taką skutecznością koszenia. Agregat przekonuje ogromną szerokością cięcia (107 cm) oraz tym, że radzi sobie zarówno z wysoką, jak i z gęstą trawą. Kosz na trawę o pojemności 370 litrów daje się łatwo opróżnić, a także bardzo szybko zdemontować. Jako wyposażenie dodatkowe oferowany jest także deflektor umożliwiający koszenie bez zbierania trawy.



Centralna regulacja wysokości koszenia – obsługiwana z fotela operatora



Podłączenie wody do agregatu koszącego ułatwia utrzymanie tego elementu w czystości



Szybkie podnoszenie agregatu koszącego



Wytrzymały i wyjątkowo żywotny pasek klinowy

Moc, niezawodność i niskie koszty użytkowania – oto cechy szczególne silnika Kubota

Dzięki o wiele korzystniejszemu przebiegowi krzywej momentu obrotowego, 13,5-konny silnik wysokoprężny Kubota radzi sobie z większymi obciążeniami i jest efektywniejszy niż większość teoretycznie mocniejszych jednostek benzynowych. Silnik Kubota zadowala się również o wiele mniejszą ilością paliwa niż benzynowi konkurenci. Dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 18 litrów operator może dużo dłużej wykonywać koszenie bez najmniejszej przerwy. Kolejną zaletą naszej jednostki napędowej jest fakt, że poza sezonem nie wymaga ona praktycznie żadnej obsługi. Koronnym argumentem przemawiającym za wyborem kosiarki GR1600-II pozostaje jednak niezrównana relacja kosztów użytkowania do osiągniętej wydajności.



Jeszcze wygodniejsza obsługa

NOWY KOSZ NA TRAWĘ

wyposażony w amortyzatory gazowe znacznie ułatwia opróżnianie pokosu. Kłapa pojemnika daje się szeroko otwierać gwarantując dobry dostęp do wnętrza.

WIĘKSZA POJEMNOŚĆ

Kosz na trawę o pojemności aż 370 litrów jest niewiarygodnie wytrzymały, ale jednocześnie wystarczająco lekki, aby umożliwić łatwą obsługę.

TYLNY DEFLEKTOR

W przypadku, gdy praca nie wymaga zbierania trawy, jako opcja oferowany jest tylny deflektor. Element ten kieruje pokos bezpośrednio na ziemię i daje się bardzo łatwo zamontować na końcu kanału wylotowego.



KANAŁ WYLOTOWY

Przy konstrukcji kanału wylotowego kosiarki GR1600-II zdecydowano się na wprowadzenie licznych udoskonaleń. Jego średnica została powiększona, aby ograniczyć ryzyko zapchania. Czujnik z możliwością regulacji informuje operatora o konieczności opróżnienia kosza. Specjalna dźwignia z boku maszyny pozwala kierowcy udrożnić kanał wylotowy nie opuszczając fotela.

PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA (HST)

Wysoko oceniana przekładnia hydrostatyczna marki Kubota obsługiwana jest za pomocą jednego pedału, oferując prędkość jazdy do 10 km/h

NAPĘD ZA POMOCĄ WAŁU KARDANA

W większości dostępnych na rynku kosiarek benzynowych przeniesienie napędu następuje za pomocą podatnych na uszkodzenia pasków klinowych. W modelu GR1600 – podobnie jak w maszynach profesjonalnych - zastosowano jednak do tego celu wał Kardana. Rozwiązanie to, wraz z chłodzonym olejem sprzęgłem łączyjącym napęd agregatu koszącego, zapewnia bezawaryjną i długotrwałą pracę kosiarki.

MODEL		GR1600-II
SILNIK		Diesel
Typ		Z482, dwucylindrowy, chłodzony cieczą
Moc wg SAE	KM	13,5
Zbiornik paliwa	L	18
WYMIARY		
Długość	mm	2710
Szerokość	mm	1110
Wysokość	mm	1190
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA		HYDROSTATYCZNA
Napęd skrzyni		Mechaniczny
Zakres prędkości przód/tył	km/h	0-10,0 / 0-5,0
SPRZĘGŁO WOM-U		Mechaniczne, wielotarczowe mokre
Napęd kosiarki		Wałek przegubowy
Pokład operatora		Płaski
Regulacja siedziska		Suwana
Miernik poziomu paliwa		Standard
Easy Checker®		Standard
OPC kosiarki		Standard
OPC jazdy		Standard
Hamulec noża		W sprzęgle
Hamulec przy otwartym koszu		Standard
Pojemność zbiornika na trawę	L	370
DANE TECHNICZNE KOSIARKI		
Szerokość koszenia	cm	107
Sposób podłączania		Wał przegubowy
Wysokość koszenia	mm	25 - 102
Regulacja wysokości koszenia		Tarcza
Ilość pozycji wysokości koszenia		11
Minimalna średnica nieskoszonych powierzchni	cm	170
Ilość noży		2


Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Kosiarki z serii GR to maszyny łączące nowoczesny wygląd z efektywnością pracy. Dlatego idealnie nadają się na prywatne posesje i dla firm komunalnych pracujących w miastach. Silniki Diesla chłodzone cieczą zapewniają cichą i długotrwałą pracę oraz ekonomię eksploatacji. Oba dostępne w Polsce modele z tej serii są bardzo bezpieczne oraz gwarantują komfortową pracę operatora. Wersja GR2120, dzięki napędowi na 4 koła, idealnie spisuje się na wzniesieniach, a wspomaganie kierownicy ułatwia częste manewry w trudno dostępnych miejscach. Wszystko to sprawia, że model ten daje użytkownikowi pewność sukcesu, niezależnie od napotkanych warunków.

Perfekcyjne cięcie

Nasz system tylnego wyrzutu pracuje efektywnie i umożliwia bezproblemowe przedostanie się całego pokosu do pojemnika na trawę. Duża szerokość agregatu tnącego pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności, a centralny, obszerny kanał łączący agregat koszący z pojemnikiem na trawę gwarantuje niezakłóconą pracę kosiarki nawet przy dużej prędkości. Do zadań, które nie wymagają zbierania trawy, przygotowaliśmy model GR2120S. Jego wytrzymały i solidny deck tnący z bocznym wyrzutem gwarantuje szerokość koszenia równą 122 cm, pokonując nawet wysoką trawę.



Centralna regulacja wysokości koszenia – obsługiwana z fotela operatora



Podłączenie wody do decka tnącego ułatwia utrzymanie tego elementu w czystości



Hydrauliczne podnoszenie agregatu koszącego czyni obsługę kosiarki bardzo wygodną



Napęd noży zapewniają żywotne i wyjątkowo wytrzymałe paski klinowe



DEFLEKTOR

W przypadku konieczności pracy modelem G2120 bez kosza na trawę, dostępny jest opcjonalny deflektor. Pozwala on skierować pokos na uprzednio skoszoną powierzchnię i daje się zamontować bez użycia narzędzi.

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Uzyskanie ekstremalnej zwrotności kosiarki umożliwia wspomaganie kierownicy, dzięki któremu operator z niezwykłą łatwością pokona nawet ciasne nawroty. Dzięki wspomaganiu każdy może prowadzić GR2120.



PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA

Wysoko oceniana przekładnia hydrostatyczna marki Kubota obsługiwana jest za pomocą jednego pedału, oferując prędkość jazdy do 10 km/h



AMORTYZOWANY FOTEL OPERATORA / PŁASKA PODŁOGA


Szczególnie komfortowy fotel operatora daje się ustawić zgodnie z preferencjami każdego kierowcy. Płaska podłoga gwarantuje kierowcy dużą swobodę podczas prowadzenia kosiarki.



System Glide Steer

Dzięki tej rewolucyjnej technologii sterowania kosiarka pokona największe zakręty, pozostawiając jedynie wąski fragment nieskoszonych trawy. Dzięki naszemu systemowi Glide Steer szczególnie łatwo udaje się wykosić trawę wokół drzew, krzewów i innych przeszkód. Unika się przy tym wielokrotnego zawracania. Co więcej, podczas ostrych zwrotów trawa nie ulega zniszczeniu, ponieważ przy skręcie wewnętrzne koło obraca się swobodnie.

1 Podczas jazdy na wprost GR2120 dzięki napędowi 4x4 zapewnia doskonałą trakcję, nawet na stromych podjazdach

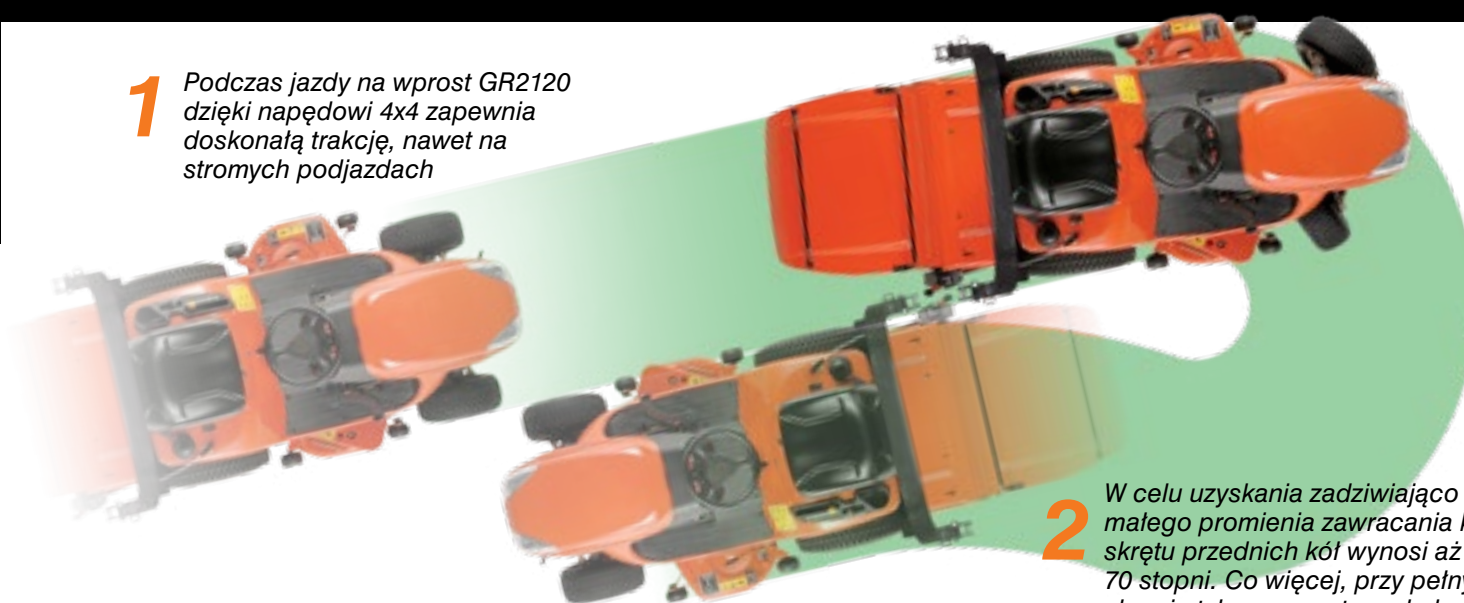

2 W celu uzyskania zadziwiająco małego promienia zawracania kąt skreślenia przednich kół wynosi aż 70 stopni. Co więcej, przy pełnym skręcie tylne wewnętrzne koło obraca się swobodnie

3 Ponieważ wewnętrzne koło obraca się swobodnie, trawa nie ulega uszkodzeniu podczas nawrotów. Natychmiast po wyprostowaniu kół przywrócony zostaje napęd na wszystkie koła

Wysoka wydajność

Kosz na trawę będący elementem wyposażenia standardowego modelu GR2120 posiada dużą pojemność i jest niezwykle łatwy w obsłudze. Z kolei innowacyjna technologia agregatu koszącego dba o to, aby nie dochodziło do zapychania kosiarki. Przemysłowa konstrukcja kosiarki gwarantuje doskonałą wydajność pracy.



POJEMNY KOSZ NA TRAWĘ

Pojemnik na 450 litrów pokosu został zamontowany bardzo nisko. W ten sposób ograniczono ryzyko pojawienia się niedrożności kanału łączącego ten element z agregatem koszącym oraz przyspieszono opróżnianie kosza. Sztywna konstrukcja oraz niska waga pojemnika ułatwiają jego obsługę jedną ręką.

OBSZERNY KANAŁ WYLOTOWY

Przy konstrukcji kanału wylotowego kosiarki zdecydowano się na liczne udoskonalenia. Został on powiększony, aby ograniczyć ryzyko jego zapchania. Czujnik z możliwością regulacji informuje operatora o konieczności opróżnienia kosza. Specjalna dźwignia pozwala kierowcy udrożnić kanał wylotowy nie opuszczając fotela.

PROSTE OPRÓŻNIANIE

Mechanizm teleskopowy przy koszu na trawę dba o to, aby nawet przy całkowitym zapelnieniu kosz dał się bez problemu opróżnić. Kłapa pojemnika otwiera się szeroko, dając łatwy dostęp do jego wnętrza.

MODEL		GR2120
SILNIK		Diesel
Typ		D782, trzycylindrowy, chłodzony cieczą
Moc wg SAE	KM	21,0
Zbiornik paliwa	L	18
WYMIARY		
Długość	mm	2880
Szerokość	mm	1280
Wysokość	mm	2030
Waga	kg	545
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA		HYDROSTATYCZNA
Napęd skrzyni		Mechaniczny
Zakres prędkości przód/tył	km/h	0-10,0 / 0-5,0
SPRZĘGŁO WOM-U		Mechaniczne, wielotarczowe mokre
Napęd kosiarki		Walek przegubowy
Pokład operatora		Płaski
Regulacja siedziska		Suwana
Miernik poziomu paliwa		Standard
Easy Checker®		Standard
OPC kosiarki		Standard
OPC jazdy		Standard
Hamulec noża		W sprzęgle
Hamulec przy otwartym koszu		Standard
Pojemność zbiornika na trawę	L	450
DANE TECHNICZNE KOSIARKI		
Szerokość koszenia	cm	122
Sposób podłączania		Wał przegubowy
Wysokość koszenia	mm	25 - 102
Regulacja wysokości koszenia		Tarcza
Ilość pozycji wysokości koszenia		11
Minimalna średnica nieskoszonych powierzchni	cm	100
Ilość noży		3

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wyjątkowy system układu kierowniczego kosiarki GZD15 pozwala na zawracanie maszyną w miejscu, co ułatwia koszenie trawy w gęsto zalesionych parkach, ogrodach i terenach zielonych w miastach.

Wersja HD tego modelu posiada hydrauliczne podnoszenie kosza, aby możliwe było wyładowanie trawy na przyczepę bez schodzenia z fotela operatora. Wydajny silnik diesla cechuje się niskim spalaniem, które mieści się w przedziale od 0,7 do 2,5 litra oleju napędowego na godzinę.



Doskonały partner w wielu zastosowaniach

WYDAJNY AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM WYRZUTEM

Dwa leżące obok siebie noże kierują pokos bezpośrednio do kanału wylotowego o dużym przekroju przenoszącego trawę wprost do zintegrowanego kosza. System ten pracuje efektywnie nawet w trudnych warunkach.



ZEROWY PROMIEŃ SKRĘTU

Operator kieruje kosiarką GZD15 za pomocą dwóch dźwigni, dzięki którym jest w stanie obrócić maszynę w miejscu o pełne 360 stopni. Właśnie tak działa system zerowego promienia skrętu.

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA

Prędkość maksymalna GZD15 wynosi aż 13,5 km/h. Co więcej, wysoka wydajność koszenia powoduje, że codzienne zadania mogą być realizowane szybciej niż dotychczas. Duża w tym zasługa mocnego silnika diesla oraz sterowania z zerowym promieniem skrętu.

PODNIOSZENIE AGREGATU KOSZĄCEGO

Podnoszenie agregatu koszącego jest obsługiwane za pomocą pedału i odbywa się hydraulicznie.

DUŻY KOSZ NA TRAWĘ

Kosz o ogromnej pojemności 400 litrów umożliwia długotrwałą pracę i ograniczenie liczby postojów niezbędnych na jego opróżnianie.



Ergonomia – wydajna i wygodna praca

STEROWANIE ZA POMOCĄ DWÓCH DŹWIGNI

Dwie dźwignie kontrolujące napęd każdego z tylnych kół dają kosiarce niesamowitą zwrotność, umożliwiając uzyskanie zerowego promienia skrętu.

CENTRALNE POKRĘTŁO REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA

Ustawienie właściwej wysokości koszenia jest bardzo proste i operator nie musi w tym celu opuszczać swojego fotela.

HAMULCE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ PEDAŁU

Kosiarka GZD15 została wyposażona w pedał hamulca, który może służyć także jako hamulec postojowy.

NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Środek ciężkości znajdujący się nisko nad ziemią gwarantuje bezpieczną pracę nawet w nierównym terenie.





KOSZ Z WYSOKIM WYSYPEM (GZD15 HD)

Wybór wersji kosiarki ze sterowanym hydraulicznie wysokim wysypem (GZD15 HD) oznacza, że opróżnianie kosza może odbywać się na różnych wysokościach (od 0,9 do 1,8 metra).



ŁATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI

Agregat koszący zainstalowany w GZD15 posiada otwór umożliwiający podłączenie przewodu z bieżącą wodą i łatwe wyczyszczenie wnętrza agregatu. Dzięki temu codzienna obsługa maszyny i utrzymanie jej w należytej sprawności stają się o wiele łatwiejsze.

MOKRE SPRZĘGŁO I MOKRE HAMULCE

Dla bezawaryjnego włączania i wyłączania agregatu koszącego maszynę GZD15 wyposażono w niezawodne sprzęgło mokre cechujące się dużą wytrzymałością na obciążenia oraz wysoką niezawodnością. Również hamulce tej kosiarki zostały zatopione w kąpeli olejowej dla osiągnięcia większej żywotności i sprawności hamowania.



AGREGAT KOSZĄCY NAPĘDZANY WĄŁKIEM PRZEGUBOWYM

Wąłki przegubowe to wciąż najbardziej wytrzymałe rozwiązanie, jakie można spotkać w kosiarkach. Dlatego projektując naszą kosiarkę o zerowym promieniu skrętu – GZD15 – postaraliśmy się, aby napęd międzyosiowego agregatu koszącego odbywał się za pomocą cichego i trwałego wąża przegubowego.



MODEL		GZD15-LD		GZD15-HD	
SILNIK		Diesel			
Typ		Z602, chłodzony cieczą, dwucylindrowy, 600 cm³			
Moc	KM	15			
Zbiornik paliwa	L	19			
WYMIARY					
Długość	mm	2785			
Szerokość	mm	1200			
Wysokość	mm	1115		1345	
Waga	kg	510		540	
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA					
Napęd skrzyni		Napęd hydrostatyczny			
Zakres prędkości przód/tył	km/h	0-13,5 / 0-10			
Sprzęgło WOM-u		Hydraulicznie sterowane, wielotarczowe, mokre			
Pokład operatora		Płaski			
Regulacja siedziska		Standard			
Układ kierowniczy		Dwie dźwignie			
Promień skrętu	m	0!			
Hamulec noża		Hamulec mokry tarczowy			
Typ pojemnika na trawę		Niskiego wysypu (hydrauliczny)		Wysokiego wysypu (hydrauliczny)	
Pojemność zbiornika na trawę	L	400			
Maksymalna wysokość wysypu	m	--		1,8	
DANE TECHNICZNE KOSIARKI					
Liczba ostrzy		2			
Szerokość koszenia	cm	107			
Sposób podłączania		Walek			
Wysokość koszenia	mm	25-127			
Sposób zmiany i ilość pozycji wysokości		Pokrętko przy siedzisku, 16 pozycji			
Minimalna średnica nieskoszonej powierzchni	m	0			

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Kosiarkę Kubota ZD1211 cechują wytrzymałość, odporność na trudy użytkowania i oszczędność. Stworzyliśmy ZD1211 dla tych użytkowników, którzy każdego dnia potrzebują najwyższych osiągnięć. Ekstremalna zwrotność, niskie zużycie paliwa oraz wiele innych udogodnień czynią codzienną pracę operatora łatwiejszą. Nasza maszyna oferuje nowoczesny silnik wysokoprężny, wydajną przekładnię hydrostatyczną, duży agregat koszący oraz prostą obsługę.




Dzięki systemowi „Tilt-Up” przód kosiarki daje się podnieść bez użycia narzędzi, oferując dostęp do agregatu koszącego dla jego łatwiejszej obsługi i czyszczenia.



Maksymalna żywotność układu napędowego

Kosiarka ZD1211 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej żywotności, wytrzymałości i niezawodności. Zespół napędowy z przekładnią hydrostatyczną zbudowano z elementów o wysokiej jakości, gwarantując doskonałe osiągi.

1. Duże, chłodzone olejem sprzęgło lamelowe łączące napęd agregatu koszącego
2. Nowoczesna przekładnia hydrostatyczna
3. Mocna i wytrzymała obudowa przekładni
4. Wymienny filtr oleju
5. Zewnętrzna pompa hydrauliczna
6. Masywna obudowa osi
7. Zintegrowany zawór sterujący hydraulicznym podnoszeniem agregatu koszącego
8. Wytrzymały siłownik HST
9. Chłodzone olejem hamulce wielotarczowe (hamulec postojowy)

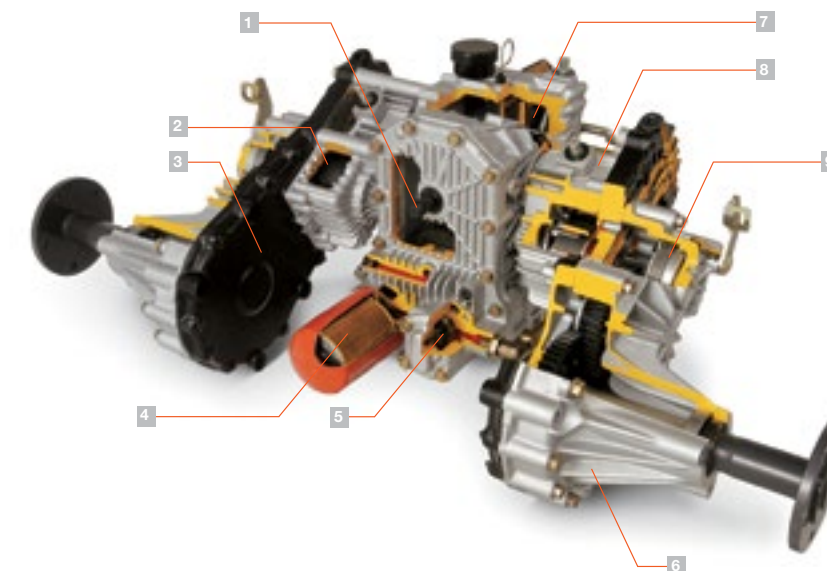

Komfortowe miejsce pracy

W przypadku maszyny przeznaczonej do długotrwałej pracy ergonomia i wygoda zyskują kluczowe znaczenie. Właśnie dlatego projektanci kosiarki ZD1211 zwrócili szczególną uwagę na detale ułatwiające realizację codziennych zadań operatora na dużych obszarach zielonych.

FOTEL OPERATORA KLASY DELUXE

Montowany seryjnie fotel daje możliwość regulacji stopnia amortyzacji w zależności od wagi operatora, a także trzy inne zakresy regulacji. Dzięki temu każdy użytkownik znajdzie ustawienia optymalne dla siebie.



PRZESTRONNY POKŁAD

Zajmowanie miejsca w fotelu ZD1211 ułatwia fakt, że manetki sterujące w pozycji parkingowej są oddalone od siebie o ponad metr. Sprawną i komfortową pracę gwarantuje także wykorzystanie pedałów do podnoszenia agregatu tnącego i obsługi hamulca postojowego. Dzięki temu dłonie użytkownika cały czas pewnie spoczywają na manetkach.


Hamulec postojowy
Ponoszenie agregatu koszącego



Podstawa dokładnego i sprawnego koszenia


WYDAJNE AGREGATY KOSZĄCE DLA PROFESJONALISTÓW

W agregatach koszących marki Kubota dają się zauważyć dziesięciolecia doświadczeń oraz stały proces doskonalenia produktów. ZD1211 stanowi wzór pod względem jakości cięcia, wydajności i żywotności kosiska. Szerokość robocza 152 cm, trzy noże oraz prześwit o wartości aż 140 mm gwarantują skuteczną pracę nawet w gęstej i wysokiej trawie. Specjalnie ukształtowane elementy kierują ściętą trawę w kierunku wylotu i gwarantują jej sprawne odprowadzenie. Zarówno agregat z tylnym jak i bocznym wyrzutem zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym mulczowaniu. To opcjonalne wyposażenie może zostać zamontowane w każdej chwili.

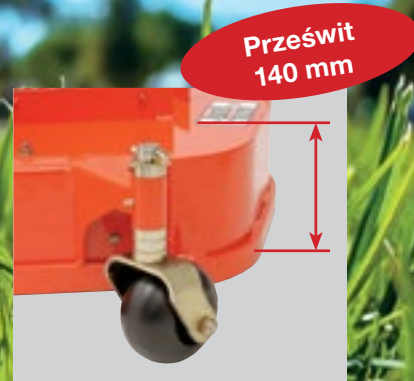

AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM WYRZUTEM

W przypadku tylnego wyrzutu skoszony materiał zostaje równomiernie rozrzucony na już wypielęgnowanej powierzchni. Odpowiednia przystawka mulczująca pozwala na dalsze rozdrobnienie materiału dla szybszego rozkładu.

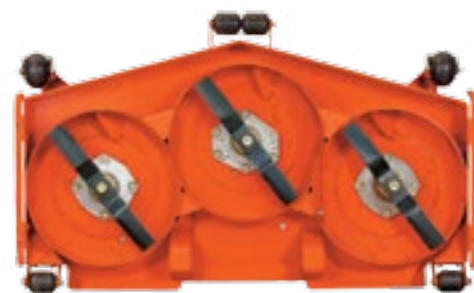

TYLNY WYRZUT Z URZĄDZENIEM MULCZUJĄCYM

AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM

W niektórych warunkach boczny wyrzut posiada wyraźne zalety. Także w tym przypadku dostępna jest optymalna przystawka mulczująca.



URZĄDZENIE MULCZUJĄCE (OPCJA)


Mulczowanie oznacza, że skoszony materiał pozostaje dłużej w agregacie i zostaje wielokrotnie rozdrobniony. Te bardzo małe fragmenty trawy zostają następnie rozprowadzone na wypielęgnowanej powierzchni trawnika, szybko się rozkładają i działają jak naturalny nawóz.

AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM I PRZYSTAWKĄ MULCZUJĄCĄ




DUŻY I JASNY WYŚWIETLACZ LCD

Wszystkie ważne funkcje są prezentowane na wyświetlaczu w sposób wyraźny i przejrzysty. Dzięki temu operator zyskuje doskonałą wiedzę na temat stanu maszyny, m.in. ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, poziomu paliwa, liczby przepracowanych godzin oraz zbliżających się przeglądów.



ERGONOMICZNIE ROZMIESZCZONE ELEMENTY STEROWANIA

Intuicyjne rozplanowanie najważniejszych dźwigni czyni pracę sprawną i efektywną. Operowanie kosiarką ZD1211 ułatwia fakt, że wszystkie elementy kontrolne leżą wygodnie w zasięgu ręki.




Szerokie ogumienie oferuje doskonałą stabilność oraz większą powierzchnię styku opony z podłożem. Ta ostatnia cecha gwarantuje lepszą trakcję, chroniąc jednocześnie delikatną darr.



Nisko umieszczone zbiorniki paliwa, szerokie ogumienie oraz większy rozstaw kół oznaczają przewidywalne zachowanie maszyny nawet w trudnych warunkach terenowych. Innymi słowy, środek ciężkości maszyny jest nisko położony, a rozkład jej masy został doskonale rozplanowany.

DOSKONAŁY DOSTĘP DO ELEMENTÓW OBSŁUGOWYCH

Bieżąca obsługa jest bardzo ważna, należy o niej pamiętać i nie zaniedbywać zaleceń producenta. W przypadku ZD1211 użytkownik ma bezpośredni i łatwy dostęp do miejsc wymagających obsługi, jak jednostka napędowa, filtr powietrza, bagnet poziomu oleju, czy punkty smarowania.



DUŻY ZBIORNIK PALIWA

Dla optymalnego rozłożenia masy i zachowania nisko położonego środka ciężkości ZD1211 posiada dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności aż 45 litrów. Dzięki temu możliwa staje się długotrwała praca bez przerw na tankowanie.



Intuicyjna obsługa

Obsługa kosiarki ZD1211 jest więcej niż prosta. Dzięki licznym udogodnieniom dostęp do wszystkich komponentów jest łatwy i szybki.



SIATKA CHRONIĄCA
CHŁODNICĘ



Unikalny system „Tilt-up”

Nie trzeba już demontować agregatu koszącego, aby go wyczyścić lub naostrzyć noże. System „Tilt-up” działa jak wbudowany lewarek. Po zablokowaniu przednich kółek za pomocą dwóch bolców cały agregat koszący daje się podnieść bez użycia narzędzi.

Maksymalna precyzja koszenia

SOLIDNA KONSTRUKCJA


Obudowę agregatu koszącego uformowano ze stali o wysokiej wytrzymałości na odkształcenia, podobnie jak seryjnie instalowane elementy tnące. Dzięki czemu nawet praca w trudnych warunkach nie grozi uszkodzeniem kosiarki.

DOKŁADNA I INTUICYJNA
REGULACJA WYSOKOŚCI
KOSZENIA

Długość trawy pozostawionej po skoszeniu daje się łatwo i wygodnie ustawić z siedzenia operatora. Służy do tego specjalne pokrętko pozwalające na regulację wysokości koszenia w zakresie od 25 do 127 mm.

WYTRZYMAŁE PRZENIESIENIE
NAPĘDU NA NOŻE

Elementy napędzające agregat koszący maszyny ZD1211 zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości gwarantujących długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

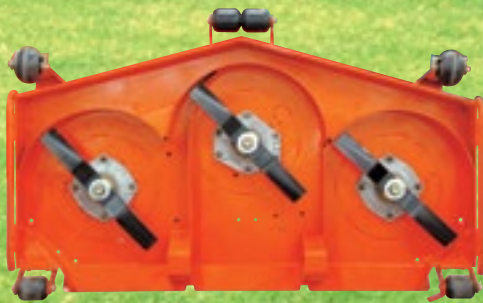

Agregat koszący z tylnym wyrzutem



Agregat koszący z bocznym wyrzutem

MODEL			ZD1211
SILNIK			
Model		Kubota D1105	
Typ		3-cylindrowy, chłodzony cieczą	
Moc maksymalna	kW/KM	18,5 / 25	
Pojemność skokowa	cm³	1123	
Zapłon		Za pomocą stacyjki	
WYMIARY			
Całkowita długość	mm	2260	
Całkowita szerokość	(z agregatem tnącym)	mm	1875 (boczny wyrzut) / 1600 (tylny wyrzut)
	(bez agregatu tnącego)	mm	1510
Całkowita wysokość	(z ramą ochronną)	mm	2000
	(ze złożoną ramą ochronną)	mm	1640
Rozstaw osi	mm	1440	
Rozstaw kół	Przód	mm	1064
	Tył	mm	1210
Rozmiar kół	Przód	15 x 6,50-8	
	Tył	26 x 12,00-16	
Waga z agregatem tnącym (bez paliwa)	kg	790	
Przekładnia		Dwie zintegrowane przekładnie HST	
Kontrola prędkości		Za pomocą dwóch dźwigni	
Prędkość jazdy	przód / tył	km/h	0 - 17,0 / 0-8,5
WOM			
Typ		Walek kardana	
Sprzęgło WOM		Sprzęgło wielotarczowe mokre	
Hamulec WOM		Hamulec tarczowy w kąpeli olejowej	
AGREGAT TNĄCY			
Typ		Z tylnym lub bocznym wyrzutem, opcja: zestaw mulczujący	
Regulacja wysokości		Hydrauliczna, za pomocą pedału	
Typ agregatu tnącego		Deck dedykowany	
Głębokość agregatu tnącego	mm	140	
Grubość stali	mm	4,2	
Szerokość cięcia	cm	152	
Liczba noży		3	
Wysokość koszenia	mm	25-127 (co 6 mm)	
DANE TECHNICZNE KOSIARKI			
Podłoga		Płaska	
Zatrzymanie silnika		Kluczyk	
Pojemność zbiornika paliwa	L	49	
Wyświetlacz LCD		Licznik roboczogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej oraz napięcia akumulatora	
Fotel		Komfortowy z wysokim, regulowanym oparciem oraz regulacją odcinka lędźwiowego	

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Maksymalne obciążenie, najtrudniejsze warunki pracy – właśnie do tego typu zastosowań stworzone zostały kosiarki serii G23-II i G26-II. Unikalny napęd noży tnących oraz masywna konstrukcja agregatu koszącego pozwalają na perfekcyjne koszenie nie tylko wypielęgnowanych trawników o dużej powierzchni, ale również zaniedbanych terenów zielonych. Ergonomiczne rozwiązania zastosowane przy projektowaniu pokładu operatora gwarantują wysoką efektywność pracy. Do realizacji najbardziej wymagających zadań tylko najlepsze rozwiązania są wystarczająco dobre.

Komfortowa obsługa nawet przy trudnych zadaniach



WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy ułatwia pracę operatora i pomaga mu kosić nawet obszary z dużą ilością przeszkód, które trzeba omijać.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa o pojemności aż 20 litrów oznacza mniej postojów na tankowanie, a co za tym idzie większą wydajność pracy.



TEMPOMAT

Dla komfortowego koszenia dużych obszarów prędkość kosiarki daje się ustawić na stałe.

ŁATWE WSIADANIE I WYSIADANIE

Płaski pokład kosiarki daje operatorowi pełną swobodę wsiadania i wysiadania, pozostawiając mu również więcej miejsca do zajęcia wygodnej pozycji.



Ekstremalnie wytrzymały agregat koszący

Przy konstrukcji napędu noży tradycyjne paski gumowe zastąpiono wałkiem przegubowym oraz bezobsługową i odporną na zużycie przekładnią zębatą. Taka konstrukcja umożliwia zachodzenie na siebie noży aż na 124 mm, tym samym gwarantując doskonale równe koszenie nawet w ekstremalnych warunkach pracy.



Skonstruowany z myślą o prostej obsłudze

Standardowy kosz na trawę kosiarki G23-II/G26-II posiada pojemność aż 640 litrów (wersja z wysokim wysypem) lub 540 litrów (wersja z niskim wysypem). Możliwość zebrania tak dużej ilości pokosu pozwala ograniczyć liczbę wyładunków w ciągu dnia, co zwiększa efektywność i wydajność pracy. Szybki demontaż i montaż kosza (dodatkowe wsporniki stanowią opcję) daje operatorowi szansę, aby wykorzystać kosiarkę np. do ciągnięcia przyczepy.



WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA KOSZA

Kosiarki Kubota serii G są standardowo wyposażane w alarm zapelnienia kosza, zapobiegający jego przeładowaniu i niepotrzebnym przerwom w pracy.



SZYBKIE OPRÓŻNIANIE

Kosz na trawę może być opróżniony na każdej wysokości. To ułatwia wyrzucanie pokosu do wielu typów pojemników lub na różnorodne pojazdy.



DUŻY KĄT ZJAZDU

Dno kosza na trawę odchylono o 21 stopni względem podłoża. Dzięki temu łatwiej jest kosiarkę załadować do transportu, a także pokonywać przeszkody terenowe.

Wysoka prędkość jazdy

Mocny silnik oraz doskonała przekładnia umożliwiają osiągnięcie imponującej dla tej klasy pojazdu prędkości jazdy – 15,5 km/h dla G23-II oraz 17,0 km/h dla G26-II

MOCNA KONSTRUKCJA PRZEDNIEJ OSI

Przednią oś w kosiarkach G23/G26 wykonano z wytrzymałej stali, a jej konstrukcja umożliwia efektywną pracę nawet w trudnych warunkach terenowych.

WYDAJNE HAMULCE

Efektywne hamowanie w każdej sytuacji umożliwia nowoczesny system hamulców tarczowych zatopionych w kąpeli olejowej. Taka konstrukcja wpływa na wytrzymałość i doskonałą sprawność hamulców kosiarki.



BŁOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

Przy pokonywaniu przeszkód terenowych przyda się seryjna blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej. Po jej załączeniu oba tylne koła kosiarki będą pracowały z jednakową siłą, poprawiając właściwości trakcyjne maszyny.



STEROWANIE KIERUNKIEM I PRĘDKOŚCIĄ JAZDY ZA POMOCĄ JEDNEGO PEDAŁU

Przekładnia hydrostatyczna gwarantuje niezwykle łatwą i komfortową pracę operatora. Naciskając na odpowiednią stronę pedału jazdy kierowca wybiera czy kosiarka ma jechać do przodu, czy do tyłu. Siła nacisku na pedał pozwala na regulację prędkości poruszania się.



WYTRZYMAŁE SPRZĘGŁO WOM

Napędzanie agregatu koszącego o szerokości nawet 1,37 metra powoduje znaczne obciążenia na układ przeniesienia napędu kosiarek serii G. Właśnie dlatego konstruktorzy wyposażyli międzyosiowy wałek odbioru mocy w wytrzymałe sprzęgło chłodzone olejem. Dzięki temu włączanie i wyłączanie agregatu koszącego przebiega w sposób harmonijny i bezawaryjny.

MODEL	G23-II	G26-II
SILNIK	Diesel	
Typ	D902, chłodzony cieczą, trzycylindrowy	D1005, chłodzony cieczą, trzycylindrowy
Moc wg SAE	KM	23
Pojemność silnika	cm³	988
Zbiornik paliwa	L	20,5

WYMIARY

Długość (HD/LD)	mm	3160/2980	3215/3035
Szerokość (bez decka koszącego)	mm	1150	1150
Wysokość (HD/LD)	mm	1600/1350	1600/1350
Waga (HD/LD)	kg	840/690	890/735

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA

Napęd skrzyni		Napęd hydrostatyczny	
Zakres prędkości do przodu	km/h	0-15,5	0-17
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard	Standard
Tempomat		Standard	Standard
Sterowanie prędkością		Jeden pedał (przód + tył)	
Hamulce		Wielotarczowe, mokre	
Układ kierowniczy		Hydrostatyczny (wspomaganie)	
Pokład operatora		Płaski	
Typ pojemnika na trawę		Niski lub wysoki wysyp	Niski lub wysoki wysyp
Pojemność kosza na trawę (LD/HD)	L	560/640	560/640
Maksymalna wysokość wysypu	m	1,93	1,93

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokość koszenia	cm	122	137
Liczba noży		2	2
Przekaz mocy		Przekładnia kątowa	Przekładnia kątowa
Wysokość koszenia	mm	25-102	25-102
Ilość pozycji wysokości		Tarcza, 13 pozycji	Tarcza, 13 pozycji

LD - Low Dump - Niski wysyp trawy

HD - High Dump - Wysoki wysyp trawy

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Kosiarki Kubota F3090/F3890 to największe i najbardziej wydajne kosiarki w ofercie japońskiej marki. Wysokie osiągi silników w połączeniu z mocną i przemyślaną konstrukcją zapewniają dużą prędkość koszenia nawet w trudnych warunkach. Przedni deck tnący pozwala na koszenie w terenach słabo dostępnych, np. pod drzewami i przy parkanach. Napęd na 4 koła umożliwia kosiarce poruszanie się po nierównościach, a skręcane tylne koła pozwalają na wąskie nawroty.

Doskonałe silniki wysokoprężne

Mocne, wytrzymałe i oszczędne silniki diesla marki Kubota znane są z wysokiej wydajności. Korzystny przebieg krzywej momentu obrotowego gwarantuje duży zapas mocy, nawet przy ekstremalnym obciążeniu. Dzięki temu nawet wyjątkowo gęsta lub wilgotna trawa może zostać z powodzeniem skoszona.

Dzięki niskiemu zużyciu paliwa, minimalnemu poziomowi hałasu oraz małym wibracjom, kosiarki serii F90 cechują się także ograniczonym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Model F3090


22,4 kW (30 KM), 3 cylindry

Model F3890

27,8 kW (38 KM), 4 cylindry



Właściwe urządzenie do każdego zadania

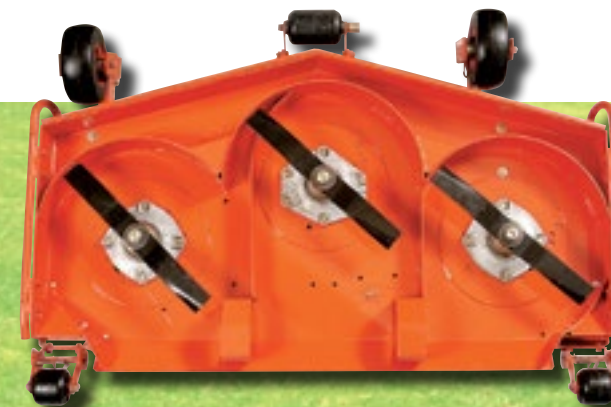

AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM WYRZUTEM

Nasz agregat koszący z tylnym wyrzutem wykonany został z niezwykle wytrzymałej stali i oferowany jest w dwóch wielkościach: o szerokości 152 i 183 cm. Oba urządzenia posiadają możliwość odchylenia o pełne 90 stopni, co znacząco ułatwia ostrzenie noży i utrzymanie ich w czystości. Dzięki przemyślanej konstrukcji ramion mocujących, agregat z łatwością kopiuje ukształtowanie terenu.



AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM

Ten solidny agregat koszący nadaje się doskonale do walki z wysoką trawą. Dwa dostępne warianty szerokości - 152 i 183 cm pozwalają nabywcy wybrać wersję idealną do konkretnego zadania.

Wszechstronne koszenie

Dla agregatów koszących dostępnych z kosiarkami serii F90 długa trawa nie stanowi problemu. Bardzo duży rozmiar agregatu pozwala na wydajne i szybkie koszenie nawet bujnej roślinności.



Umiejscowienie agregatu koszącego z przodu oznacza łatwość koszenia w trudnodostępnych miejscach



NAPĘD POPRZEC WAŁ PRZĘGUBOWY

Obecność wału przegubowego w konstrukcji kosiarki oznacza brak pasków gumowych w napędzie agregatu koszącego. Przeniesienie napędu między silnikiem a agregatem koszącym odbywa się bezpośrednio i bez żadnych utrudnień. Rozwiązanie to wymaga minimalnej obsługi i cechuje się wysoką niezawodnością.

WYTRZYMAŁY PASEK I STALOWE PROWADNICE

Konstrukcja agregatu koszącego umożliwia niezawodne i długotrwałe napędzanie noży, unikając szkodliwych naprężeń i wibracji. W ten sposób zminimalizowano ryzyko uszkodzeń i awarii. Zalety dla użytkownika to duża wydajność noży, świetne osiągi i mniej problemów.

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

Agregat koszący posiada z przodu dwa kółka obracające się niezależnie o 360 stopni. Umożliwiają one precyzyjne prowadzenie agregatu i eliminują problem uszkodzenia trawy powszechny w przypadku rolek zamocowanych na stałe.

WYTRZYMAŁA I MASYWNA KONSTRUKCJA STALOWA

Agregat koszący kosiarek serii F cechuje wyjątkowa solidność. Element ten wytwarzany jest z grubościenniej stali, dzięki czemu wytrzyma długie lata intensywnego użytkowania przy minimalnej konserwacji.

Bezproblemowa obsługa

Postój zawsze oznacza stratę – dlatego od początku projektowania kosiarek serii F90 ustaliliśmy szybko i prostą obsługę jako nasz najważniejszy priorytet. Począwszy od łatwo otwierającej się maski silnika, a skończywszy na odchylającym się o pełne 90 stopni agregacie koszącym – każdy detal ma sprawić, aby przerwy w pracy były jak najkrótsze.

Agregat koszący odchyła się o pełne 90 stopni, co daje nieograniczony dostęp do noży znajdujących się na spodzie. W ten sposób czyszczenie i obsługa narzędzia tnącego stają się tak łatwe jak nigdy dotąd.



Wysoki komfort

Oferowana przez kosiarki serii F90 wygoda zaczyna się od doskonałego fotela z wysokim oparciem oraz z regulacją w czterech niezależnych punktach. Dzięki temu siedzenie daje się wyregulować optymalnie dla każdego operatora, aby zapewnić mu najwyższy poziom komfortu (siedzenie amortyzowane pneumatycznie w opcji).



ELEKTRONICZNA DESKA ROZDZIELCZA

Nowa deska rozdzielcza z łatwym do odczytania elektronicznym wyświetlaczem oraz kontrolkami w technologii LED za jednym spojrzeniem oferuje wszystkie niezbędne informacje o stanie maszyny. Obejmują one np. prędkość obrotową silnika, poziom paliwa, temperaturę cieczy chłodzącej oraz licznik motogodzin.



ERGONOMICZNE DŹWIGNIE STERUJĄCE

Dla łatwej obsługi i doskonałego komfortu dźwignie regulacji prędkości jazdy oraz ustawienia agregatu koszącego zostały umieszczone z boku fotela operatora. Takie umiejscowienie cechuje wysoka ergonomia, chwyt następuje intuicyjnie, a wszystkie funkcje są zrozumiałe na pierwszy rzut oka.



NAPĘD NA CZTERY KOŁA Z AUTOMATYCZNYM ZAŁĄCZANIEM

Automatyczne załączanie napędu na cztery koła funkcjonuje zarówno przy jeździe do przodu, jak i do tyłu. Dzięki tej funkcji możliwe staje się łagodne pokonywanie zakrętów bez szkody dla powierzchni trawnika. Napęd na cztery koła można również aktywować na stałe.

SZEROKIE OGUMIENIE I DUŻY ROZSTAW KÓŁ

Szerokie ogumienie oraz duży rozstaw kół gwarantują kosiarce doskonałą trakcję oraz świetne trzymanie się podłoża, nawet na wzniesieniach i stokach. Duża powierzchnia styku kół z trawnikiem chroni trawę i powoduje zminimalizowanie zagnieceń.

DŹWIGNIE STEROWANIA ZGRUPOWANE Z JEDNEJ STRONY

Dzięki umieszczeniu najważniejszych dźwigni sterujących obok siebie, ustawienie szybkości i wysokości koszenia następuje łatwo i precyzyjnie. Dzięki temu operator może natychmiast dostosować parametry pracy do zmieniających się warunków.

PROSTA W OBSŁUDZE PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA

Przekładnię hydrostatyczną Kubota wyróżnia szybka reakcja na naciśnięcie pedału jazdy, wydajne przenoszenie dużej mocy na koła oraz wysoka prędkość jazdy dostępna dla operatora. Za pomocą jednego pedału wybiera się zarówno kierunek jazdy, jak i jej prędkość (maks. 20 km/h w jeździe do przodu i 11 km/h do tyłu). Dzięki temu ręce operatora pozostają wolne do kierowania pojazdem oraz regulowania wysokości koszenia, co zwiększa wydajność i precyzję pracy.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa o pojemności 61 litrów umożliwia długą, nieprzerwaną pracę bez strat czasu na zbyt częste tankowanie. Wlew umiejscowiono tak, aby korzystanie z niego było praktyczne i wygodne.



WYDAJNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY

W pełni hydrauliczne wspomaganie kierownicy ułatwia kierowcy realizację codziennych zadań, szczególnie jeśli koszenie wymaga manewrowania między przeszkodami terenowymi.



OGROMNY WYBÓR URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH



Wyposażenie dodatkowe

SYSTEM ZBIERANIA TRAWY I LIŚCI

Układ zbierania trawy i liści został zaprojektowany specjalnie dla kosiarki F90. Bezpośredni napęd turbiny pozwala uniknąć strat mocy i gwarantuje maksymalną produktywność. Urządzenie poradzi sobie z długą lub wilgotną trawą, a nawet z grubą warstwą liści. Wysokie podnoszenie kosza oraz duży zasięg siłowników pozwalają na łatwe opróżnianie kosza na samochód ciężarowy lub przyczepę.

KOMFORTOWA KABINA

Oferowana jako wyposażenie opcjonalne komfortowa kabina pozwala chronić operatora przed kaprysmi pogody. Wszystkie trzy szyby wykonane są z bezpiecznego szkła, kabina posiada także wycieraczkę ze spryskiwaczem oraz ogrzewanie na chłodne dni. Zamocowanie kabiny na elementach gumowych pomaga wygłuszyć odgłos pracy silnika oraz ograniczyć wibracje. W standardzie kabina wyposażona jest także w dwa dalekosiężne reflektory.



MODEL		F3090	F3890
SILNIK		Diesel, chłodzony cieczą	
Liczba cylindrów		3	4
Moc wg SAE	KM	30	38
Pojemność silnika	cm³	1261	1498
Zbiornik paliwa	L	61	
WYMIARY			
Długość	mm	2500	
Szerokość (bez decka koszącego)	mm	1370	
Wysokość	mm	1350	
Waga	kg	727	744
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA			
Napęd skrzyni		Napęd hydrostatyczny (dwa zakresy)	
Zakres prędkości przód / tył	km/h	0-20 / 0-11	
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard	
Napęd kół		Stały 4x4 lub 2WD z automatycznym dołączaniem drugiej osi	
Tempomat		Opcja	
Sterowanie prędkością		Jeden pedał (przód + tył)	
Hamulce		Wielotarczowe, mokre	
Układ kierowniczy		Hydrostatyczny (wspomaganie)	
DANE TECHNICZNE KOSIARKI			
Szerokość koszenia	cm	152	183
Liczba noży		3	3
Przekaz mocy		Wał kardana	

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Kosiarka Z122R to przełom w ofercie japońskiego producenta, ponieważ łączy uznaną japońską niezawodność i wydajność z zaletami jednostek napędowych zasilanych benzyną.

Gdy liczy się wydajność pracy

Dzięki mocnemu silnikowi, trwałym przekładniom i wytrzymałej ramie nawet trudne zadania dają się zrealizować szybko i łatwo.



NIEZAWODNY SILNIK

Japońska jednostka napędowa oferuje duże rezerwy mocy przydatne w szczególnie wymagających zastosowaniach.



SOLIDNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Dwie przekładnie hydrostatyczne efektywnie przenoszą napęd na tylne koła.

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ JAZDY

Duży rozstaw kół oraz szerokie ogumienie gwarantują świetną trakcję oraz optymalny rozkład masy kosiarki. Jednocześnie ograniczony zostaje nacisk na podłoże, co sprzyja ochronie delikatnej darni.

Przemyślane detale gwarantują komfort



KOMFORTOWY FOTEL OPERATORA

Miękkie tapicerowanie oraz przestronność sprzyjają wygodnej pracy, która nie męczy nawet po wielu godzinach.



DUŻO MIEJSCA NA NOGI

Obszerna podłoga oferuje dużo miejsca nawet wysokim operatorom.



UCHWYT NA NAPOJE

Orzeźwienie pozostanie zawsze w zasięgu ręki.



PŁYNNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

System regulacji wysokości koszenia w zakresie co 6 mm cechują wysoka precyzja oraz wygodna obsługa.



ERGONOMICZNY UKŁAD ELEMENTÓW STEROWANIA

Wszystkie dźwignie i przełączniki są umiejscowione w sposób przejrzysty i intuicyjny.



CZYSZCZENIE AGREGATU KOSZĄCEGO

Możliwość podłączenia węża z bieżącą wodą ułatwia utrzymanie elementu kosiska w czystości.

SPRAWNY SYSTEM SMAROWANIA

Wszystkie ważne elementy posiadają kalamitki pozwalające na długotrwałe nasmarowanie. Dzięki temu uproszczona zostaje codzienna obsługa.

PROSTA OBSŁUGA SILNIKA

Bagnet poziomu oleju oraz filtr powietrza są łatwo dostępne. Czynności obsługowe silnika przeprowadza się więc szybko i bez kłopotu.



WYSOKOŚĆ KOSZENIA AŻ DO 114 MM

Dzięki szerokości agregatu koszącego wynoszącej aż 107 mm oraz regulacji wysokości koszenia w zakresie do 114 mm nawet skrócenie wysokiej i gęstej trawy może zostać wykonane sprawnie i szybko.



WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA



AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM

WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA (OPCJA)

Dzięki opcjonalnym akcesoriom agregat koszący z bocznym wyrzutem daje się zamienić w wydajne urządzenie do mulczowania. Dokładne rozdrobnienie pokosu eliminuje konieczność jego usuwania, a pozostawiony na trawniku materiał stanowi wartościowy nawóz.

AKCESORIA:



• Podłokietniki



• Przygotowanie do ciągnięcia przyczep



• Wyposażenie do mulczowania

MODEL		Z122R
SILNIK		
Typ		Dwucylindrowy, benzynowy silnik Kawasaki w układzie V, chłodzony powietrzem
Moc	KM	19,2
Całkowita pojemność skokowa	cm³	726
Pojemność zbiornika paliwa	L	12,2
PRZENIESIENIE NAPĘDU		
Rodzaj napędu		Na tylną oś
Typ skrzyni biegów		Dwie niezależne przekładnie hydrostatyczne
Prędkość maks. od przodu / do tyłu	km/h	10,5 / 6,4
Typ hamulców		Wielotarczowe, mokre
Układ kierowniczy		Sterowany dwoma dźwigniami, zerowy promień skrętu
WYMIARY I MASY		
Długość całkowita	mm	1890
Wysokość całkowita	mm	1650
Szerokość całkowita	mm	1075 (bez klapy wyrzutowej)
Rozstaw osi	mm	1235
Standardowy rozmiar opon		11x4.5 / 18x7,5-10
Promień zawracania	m	0!
Masa kosiarki w wyposażeniu standardowym	kg	282
DANE TECHNICZNE AGREGATU KOSZĄCEGO		
Liczba noży		2
Szerokość koszenia	cm	107
Sposób regulacji wysokości koszenia		12-stopniowe ustawienie wysokości poprzez centralne pokrętko
Załączanie agregatu		Elektrycznie
Sposób podnoszenia		Mechanicznie po naciśnięciu pedału
Typ wyrzutu		Boczny
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Podłączenie do mycia agregatu koszącego, rama ROPS		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Zestaw mulczujący, przygotowanie do przewożenia kosiarki na przyczepie		

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najwyższa
japońska jakość
maszyn Kubota
to gwarancja
niezawodności.



made in
Japan



Wybierając markę Kubota masz pewność,
że posiadasz maszynę uniwersalną i ekonomiczną.

KUBOTA Finance

Promocyjne warunki kredytowania Kubota Finance.

Oferta finansowania fabrycznego kosiaek i miniciągników jest dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży produktów Kubota i na www.kubotafinance.pl

www.kubota-eu.com

For Earth, For Life
Kubota



JAPOŃSKA JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ ORAZ DŁUGIE UŻYTKOWANIE

Marka Kubota zasłynęła na całym świecie legendarną trwałością i solidnością oraz genialną prostotą zastosowanych rozwiązań. Zaprojektowane z myślą o zadaniach komunalnych, nasze maszyny profesjonalne już na deskach kreślarskich zostały przygotowane do ciężkiej, codziennej pracy w miastach i na terenach zielonych. Wybierając markę Kubota nabywca ma pewność, że otrzymuje produkt wysokiej, japońskiej jakości, charakteryzujący się dopracowaną ergonomią, niskim zapotrzebowaniem na paliwo i ogromną wytrzymałością na trudy profesjonalnego, intensywnego użytkowania. Potwierdzają to opinie obecnych właścicieli i użytkowników sprzętu z logo Kubota w branży komunalnej, chwálących nasze maszyny za podniesienie konkurencyjności ich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie wydajności i minimalizację kosztów.

Wyłączny importer:

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
Ul. Strzykulska 38,
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58
www.kubota-eu.com

Dodaaliśmy wszelkich starań, aby treść niniejszego dokumentu w momencie jego publikacji była rzetelna i aktualna.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakiegokolwiek formie ani jakiegokolwiek metodą
bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji
dotyczących specyfikacji bądź osiągnięć bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.

**Kubota**